



Réf: S522893PVEP



Chants polypropylène (PP) de 2 mm



Système de réglage avec volant





Soudure haute résistance avec apport de métal



Vérins de réglage

cotations (mm)	
a	1200
b	1200
c	580
d	495
e	685
f	-
g	-
i	-
h	-
H	460 - 590
P (kg)	30,1

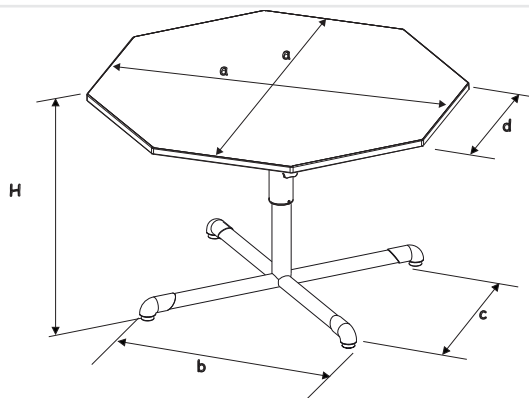

Colisage	Lot x 1	-
Nb/colis	1	-
L(m)	1,26	-
l (m)	0,89	-
H (m)	0,155	-
V(m³)	0,17	0
Poids (kg)	33	-

Mise à jour le 05/06/2020 - photo non contractuelle

## Caractéristiques:

Table à piètement central réglable pour un meilleur confort. Hauteur d'utilisation : T1 à T3 norme européenne NF EN 1729.

## Piètement:

Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 et Ø 76 ép.: 2 mm; revêtu époxy.

## Plateau(x):

Plateau ép.: 26 mm antibruit SOFTOP® chant polypropylène (PP). (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne).

## Embouts:

Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

## Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 380 (MJ/kg) Structure tube acier revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4. Revêtement plastique - M3.

## Environnement:


La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 427 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 30,2%.

## Colisage:

Lot x 1. Livré monté.

## Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. Softop® / Revêtement plastique: Eponge humide. Détergent traditionnel non abrasif. Taches résistantes : eau de javel diluée, White spirit, alcool ou jus de citron. Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome) : laisser agir quelques minutes de l'eau de javel diluée sans frotter puis rincer abondamment. Rouille : nettoyer à l'aide d'un antirouille textile puis rincer abondamment. Graisse, stylo, feutre : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de White Spirit puis rincer abondamment. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

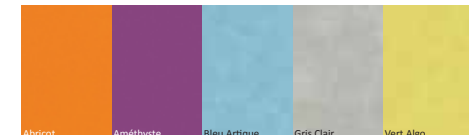

Coloris softop

Softop® - chant PP (26mm)