

Réf: S498995PVEP



Chants polypropylène (PP) de 2 mm





Montage rapide (1 vis).



Vérins de réglage

cotations (mm)

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- i
- h
- H
- P (kg)

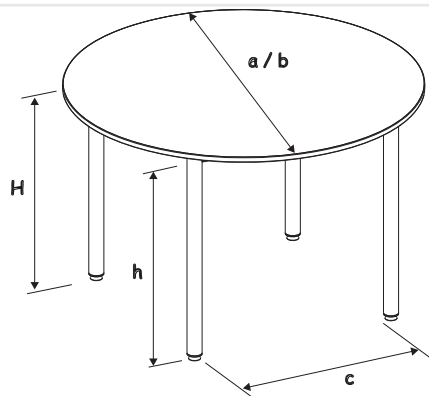

Colisage

Nb/colis

L(m)

l (m)

H (m)

V(m<sup>3</sup>)

Poids (kg)

Mise à jour le - photo non contractuelle

### Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T5 norme européenne NF EN 1729.

### Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

### Plateau(x):

Plateau ép.: 26 mm antibruit SOFTOP® chant polypropylène (PP). (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne).

### Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

### Classement au feu:


Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4. Revêtement plastique - M3.

### Environnement:

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 30,3%.

### Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

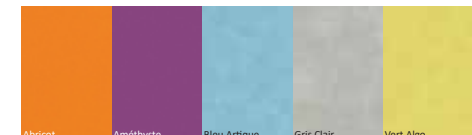

Coloris softop

Softop® - chant PP (26mm)